Präsenzmelder - talis PF 360-8-1

Artikel Nr. 18.06.0005.1 / EAN-Code 4010940043988

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der Verwendung des Unterputz-Präsenzmelders talis PF 360-8-1 stellen Sie sicher, dass Energieeinsparung nicht auf Kosten von Ästhetik geschieht. Der Präsenzmelder wird in die Decke eingebaut, wodurch er sich unauffällig in das Umgebungsdesign einfügt.Über die Drehknöpfe an der Seite des Präsenzmelders können die Schaltzeit und der Lichtwert eingestellt werden. Nach Anbringen einer Abdeckung und dem anschließenden Einbau in die Decke sind die Einstellknöpfe nicht mehr sichtbar.

- Schlichtes und modernes Design
- Hohe Energieeffizienz durch regelmäßigen Lichtabgleich und Offline-Funktion bei ausreichendem Tageslicht

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lichtsteuerung für Büros
- Klassenzimmer
- Arbeits-/Besprechungsräume
- Flure
- Hotelzimmer
- Sporthallen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Versorgungsspannung	AC 230 V ± 10 % 50-60 Hz
Last Glühlampe	2.000 W
Last Halogenlampe	1.000 W (AC)
	1.000 VA / 600 W (LV konventionell)
	1.000 VA / 900 W (LV elektronisch)
Last Leuchtstofflampen	900 VA (kompensiert)
	5 x 2 x 58 W
	7 x 2 x 36 W
	10 x 1 x 58 W
	12 x 2 x 18 W
	15 x 1 x 36 W
	25 x 1 x 18 W
Last Energiesparlampen	400 W
	600 VA
	CFL und PLL
Last LED-Lampe	400 W
Leistungsaufnahme	1 VA (im Standby-Modus)
Parallelschaltung	Max. 6 Sensoren

Kommunikationsart	
Drahtgebunden	2-Draht

Betriebsdaten	
Betriebsmodus	Lernfunktion
	Testmodus
Kanäle	1

Anzeige und Format	
Erfassungswinkel	360°
Lichtempfindlichkeit	10 Lux - unendlich
Reichweite	8 m (Bei einer Montagehöhe von 2,5 m, bei 20 - 25 °C)
Zeiteinstellung	ca. 5 Sekunden - 30 Minuten

Umgebungsbedingungen

© 05.2017

Temperatur (Betrieb)	±0 °C ... +45 °C

Allgemeine Daten	
Anwendungsbereich	Innen
Farbe	Weiß
Maße	85 x 80 mm (T x D)
Montage	Einbau
Sensor	Passiv Infrarot (PIR)

Normenkonformität	
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Normen und Richtlinien	2004/108/CE (EMV), 2006/95/CE (LVD), EN 55015, EN 60669-1, EN 60660-2-1, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

MASSZEICHNUNGEN

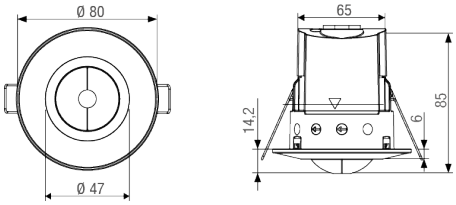

SCHALTBILDER

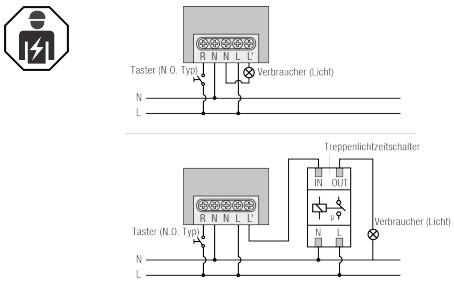

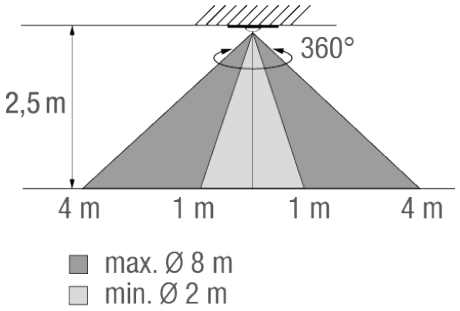

© 05.2017